


MÄRKUS:

1. Aknalauad valmistada männipuidust, liita kokku liimimise teel ja feederühendusega 3-4 lauast, laudadest laiussega ca 150-190 mm. Kitsa 40-100mm liimpuidu kasutamine ei ole lubatud.
2. Aknalauad paigaldada ruumi poole 1-2 kraadise kallakuga.
3. Aknalauad värvida Tikkurila LIN linaõlivärviga pintsliga.
4. Joonisel näidatud põhimõtteline skeem, täpsed aknalaua mõõdud täpsustada igal konkreetsel juhul eraldi. Aknalaud ulatub ca 3-4cm müüritise sisse (lähtuda vanadest aknalaua pesadest). Aknalaud isoleerida paekivimüüritisest aknalaua alumisele küljele ja otstele gaasipõletiga põletatud SBS ribaga.

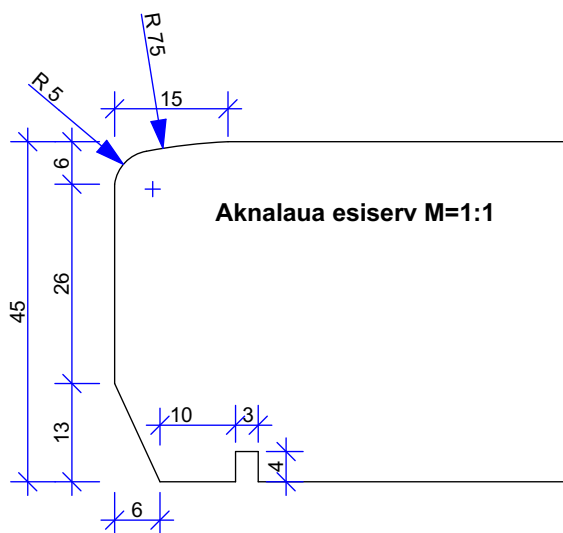

objekt	Kantseleihoone kõrvalhoone kohandamine suvekohvikuks ja klassiruumiks	joonis		joonise nr	ARH-5-11
obj. aadress	Lossihoov 1, Kuressaare		Aknalauad	mõõtkava	1:1, 1:10
tellija	Saaremaa Muuseum	arhitekt - vastutav spetsialist		töö nr	1644
projekteerija	Koppel Koppel Arhitektid OÜ	Mihkel Koppel		proj osa	Arh Proj
	Pae tn 3, Kuressaare	Reg nr 12303906 MTR reg nr EEP002442	arhitektkoppel@gmail.com	staadium	Põhiprojekt
		tel +372 52 38 528		kuupäev	16/03/2017