

LÕIGE SILLUTATUD ALADEST KÕNNITEE ALUSEL KOOS ÜLEMINEKUGA MURUALADELE

Balti kivitehase betoonist plaatkivi 600x600x70 mm koos liivast (frak $\leq 0,63$ mm) vuugitäitega (vuugi laius 2-4 mm)


tihendatud liivapadi 20-30 mm - liivast tasanduskiht

aluskiht 200 mm (lubatud kõrvalekalle kuni 10 mm) - tihendatud killustik (frak 4/63 mm) seotud vähese lubjaga, seinte ja kaevude ümber seotud tsemendiga

aluspõhi - tihendatud pinnas (eemaldatud puujuured ja muld)
aluspõhjale anda samas suunas kalded, mis on vertikaalplaneerimisega antud sillutiskividele

betoonist kõnnitee äärekivi Balti kivitehaselt 80x200x1000mm (laius, kõrgus, pikkus)

betoonalus

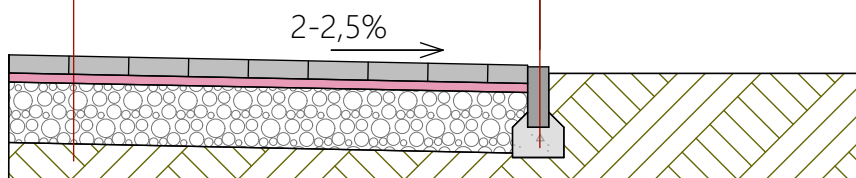

MÄRKUSED:

- 1) Plaatkivide ja äärekivide paigaldamisel lähtuda tootja poolsetest paigaldusjuhenditest.
- 2) Plaatkivide vahel asuvad vuugid peavad jääma äärekividest ca 5 mm kõrgemale, et sillutisele sattuv vesi saaks sealt vabalt ära voolata.
- 3) Äärekivid peavad jääma ümbritsevatest murualadest ca 5 mm kõrgemale, et murualadele sattuv vesi ei saaks sillutisele voolata.

objekt	Kantseleihoone kõrvalhoone kohandamine suvekohvikuks ja klassiruumiks		joonis			joonise nr	ARH-5-12
obj. aadress	Lossihoov 1, Kuressaare		Terrassi lõige			möötkava	1:25
tellija	Saaremaa Muuseum		arhitekt - vastutav spetsialist			töö nr	1644
projekteerija	Koppel Koppel Arhitektid OÜ		Mihkel Koppel			proj osa	Arh Proj
Pae tn 3, Kuressaare	Reg nr 12303906 MTR reg nr EEP002442	arhitektkoppel@gmail.com	tel +372 52 38 528			staadium	Põhiprojekt
						kuupäev	16/03/2017